




Lagersortiment




Baustoffe aus Lehm sind...

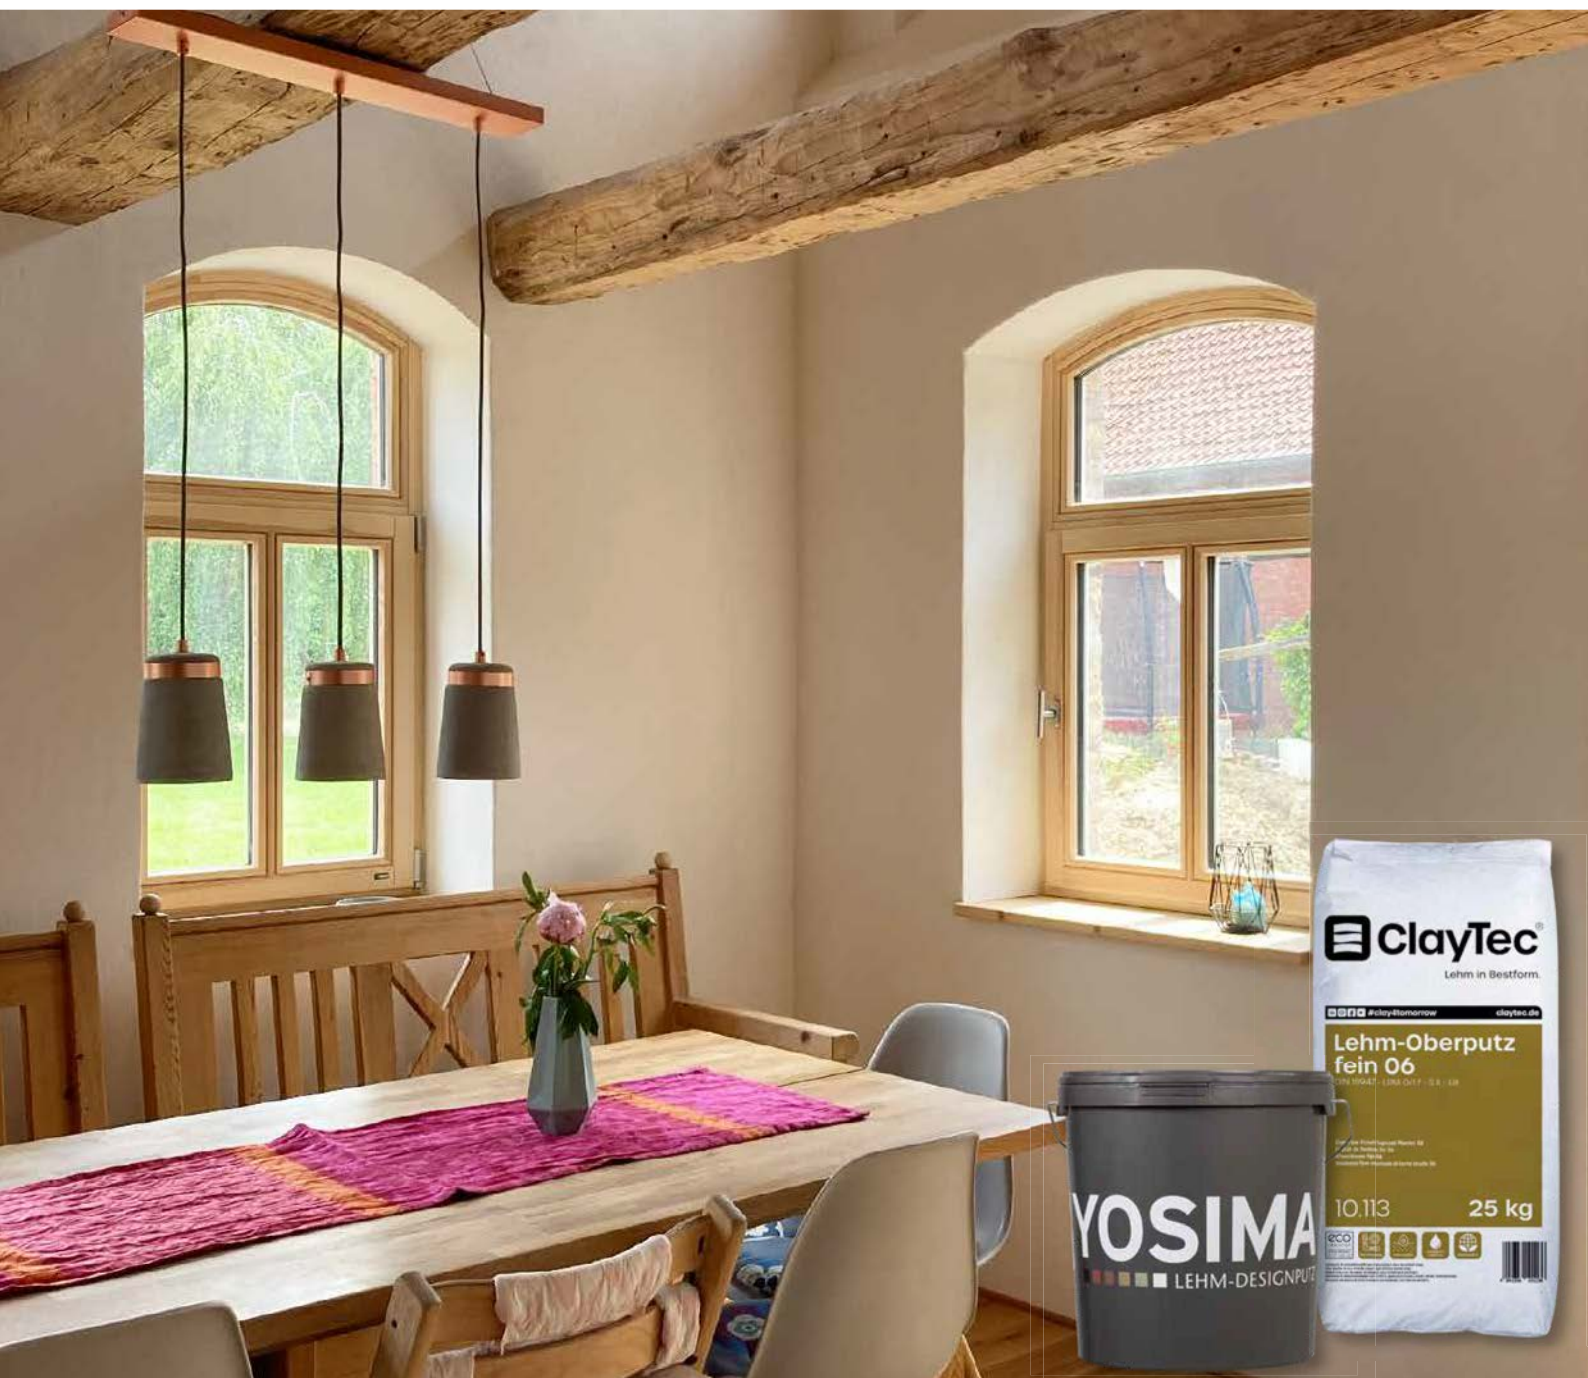



wohngesund.

Lehm dünstet keine Schadstoffe aus, bindet Gerüche und reguliert Feuchtigkeit.



behaglich.

Kühlt im Sommer, speichert Wärme im Winter - und hilft so beim Energiesparen.



zirkulär.

Wiederverwertbar dank löslicher Verbindungen – ein Stück „ausgeborgte Natur“.



verfügbar.

Leichte Beschaffung aus heimischen Gruben mit kurzen Lieferwegen.



gut fürs Klima.

In der Produktion wird bis zu 97% weniger CO₂ als bei konventionellen Baustoffen ausgestoßen.

Grundierung DIE GELBE

Flüssige Grundierung mit feiner Körnung vor dem Auftrag von feinem Lehm-Oberputz und YOSIMA Lehm-Designputz. Die GELBE sorgt für feinkörnige Griffigkeit, mindert und egalisiert die Saugfähigkeit und schützt Gipskarton- und andere Baupatten vor Nässe aus dem Lehmputzauftrag.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Grundierung DIE GELBE, fein, 10l-Eimer	24 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1mm, ca. 50m ² je nach UG	13.425	2520010014	4042356134257
Grundierung DIE GELBE, fein, 5l-Eimer	56 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1mm, ca. 25m ² je nach UG	13.420	2520010055	4042356134202

Grundierung DIE WEISSE

Flüssige Grundierung ohne Körnung vor dem Auftrag von ClayFix Lehm-Anstrich und YOSIMA Lehm-Farbspachtel. Untergründe sind Lehmputze und andere nach Bedarf. Die WEISSE stellt sicher, dass der Lehmputz nicht mit dem Anstrich angelöst und vermischt wird. Für spätere Wiederholungsanstriche wird eine feste Grundlage geschaffen.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Grundierung DIE WEISSE, glatt, 10l-Eimer	24 Eimer/EUR-Pal flüssig, ca. 100m ² je nach UG	13.415	2520010013	4042356134158
Grundierung DIE WEISSE, glatt, 5l-Eimer	56 Eimer/EUR-Pal flüssig, ca. 50m ² je nach UG	13.410	2520010054	4042356134103

Grundierung DIE ROTE

Flüssige Grundierung mit grober Körnung vor dem Auftrag von groben Lehmputzmörteln. Die ROTE sorgt für Griffigkeit und Putzhaftung auf glatten und/oder schlecht saugenden Untergründen wie Hochdämm-Ziegel, KS-Elementen, Beton, Kalk- und Gipsputzen, Dispersions-Altanstrichen (fest aber porös), Kunstharz-Altputzen und anderen.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Grundierung DIE ROTE, grob, 10l-Eimer	24 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1,8mm, ca. 30m ² je nach UG	13.435	2520010015	4042356134356
Grundierung DIE ROTE, grob, 5l-Eimer	56 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1,8mm, ca. 15m ² je nach UG	13.430	2520010033	4042356134301

Tiefengrund und Festiger

Tiefengrund und Festiger vor dem Auftrag von Lehmputz oder dem Ankleben von Trockenputz- und Innendämmplatten. Zum Festigen sandender Untergründe z.B. aus Kalk oder Zement.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
TIEFENGRUND und Festiger, 1l-Flasche	6 Fl./Karton, flüssig, ca. 5m ² je nach Untergrund	13.400	2520010011	4042356134004
TIEFENGRUND und Festiger, 10l-Kanister	60 Kanister/EUR-Pal, flüssig, ca. 50m ² /Kanister je nach Untergrund	13.405	2520010012	4042356134059

ClayFix Lehm-Anstrich

Lehm-Anstrichstoffe ohne und mit Körnung für Oberflächen im Innenbereich. ClayFix ist Lehm-Finish leicht gemacht. Der Anstrich ist baubiologisch hochwertig, frei von Lösemitteln und atmungsaktiv. Die Trockenmasse wird mit Wasser angerührt. Der Auftrag erfolgt auf allen streichfähigen Flächen im Kreuzschlag mit Flächenpinsel, Bürste oder Quast. Im Zentrallager ist ClayFix Lehm-Anstrich im Farbton WE 0 (weiß) verfügbar. Insgesamt als Mitbezug in 146 Farbtönen lieferbar.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
ClayFix ohne Korn, weiss, 10 kg WE 0	32 Eimer/EUR-Pal ca. 60m² Anstrich je nach Untergrund	19.0000	3510200012	4042356971012

Lehmfarbe verarbeitungsfertig

Lehmanstrichstoffe ohne Körnung. Lehmfarbe ist verarbeitungsfertig und kann mit der Rolle aufgetragen werden. Sehr wirtschaftlich kann er auch mit Airless-Spritzgeräten verarbeitet werden. Der Anstrich ist lösungsmittelfrei und atmungsaktiv. Grundierungen werden meist nicht benötigt.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
ClayTec Lehmfarbe Reinweiß, 10 l, verarbeitungsfertig	15 kg/Eimer, ca. 18m² fertige Fläche (2 Anstriche) je nach Untergrund	13.005	2520050027	4042356130051

Lehm-Unterputz mit Stroh

Ein- oder mehrlagiger Unterputz im Innenbereich. Lehm-Unterputz mit Stroh ist seit 25 Jahren der Klassiker für dicke Lagen, z.B. auf unebenem Mauerwerk, für Wandflächenheizungen oder die Denkmalsanierung. Bis 35 mm können in einem Arbeitsgang aufgetragen werden. Das Material ist bestens verarbeitbar, klebt über Kopf, eignet sich zur Schlitzverfüllung und vieles mehr. Lehm-Unterputz mit Stroh ist Grundlage für alle groben und feinen ClayTec-Lehmdeckputze. Trockenmörtel sämtlicher Sorten ist unbegrenzt haltbar und lässt sich auch mit Gipsputzmaschinen verarbeiten.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehm-Unterputz mit Stroh, ERDFEUCHT 1,0 t	DIN 18947, 1,0 t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 30mm, 600 l Putzmörtel, 40m² Fläche bei D=1,5cm	05.001	2501200004	4042356050014
Lehm-Unterputz mit Stroh, Sackware	DIN 18947, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-2mm, Stroh 30mm, 16,7 l Putzmörtel, 1,1m² Fläche bei D=15cm	10.110	2501200011	4042356101105

Anwendungsvideos, Fachwissen und vieles mehr:



Lehmputz Mineral 20

Ein- oder mehrlagiger Grund- und Deckputz im Innenbereich. Lehmputz Mineral ist Grund- und Deckputz in einem Produkt. Sein kantig gebrochener Sand sorgt für Festigkeit. Nach dem Auftrag zieht der Mörtel sehr schnell an und kann schon bald weiterbearbeitet werden. Als Grundputz ist er für alle groben und feinen ClayTec- Lehmdeckputze geeignet, z.B. YOSIMA. Als rauer oder auch glatter Deckputz mit mineralischer, strohfreier Oberflächentextur wird er mit dem ClayFix Lehmstrichstoff-System gestrichen.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehmputz Mineral 20, ERDFEUCHT 1,0 t	DIN 18947, 1,0 t-Big-Bag, Sand 0-2,8 mm, 500 l Putzmörtel, 50 m² Fl. bei D=1,0 cm	05.030	2501200008	4042356050304
Lehmputz Mineral 20, Sackware	DIN 18947, 25 kg Sack, 42/EUR-Pal, Sand 0-2,8 mm, 13,5 l Putzmörtel, 1,35 m² Fl. bei D=1,0 cm	10.130	3510200003	4042356101303

Lehmputz SanReMo

Einlagiger Grund- und Deckputz im Innenbereich, besonders geeignet für die wechselnden Untergründe bei **Sanierung**, **Renovierung** und **Modernisierung**. Lehmputz SanReMo ist Mörtel für mitteldicke Aufträge. Er kann mit 3 mm sehr dünn und mit 10 mm recht dick verarbeitet werden. Auch der mehrlagige Auftrag ist möglich. Der Mörtel toleriert auch unterschiedlich oder nur gering saugende Putzgründe. Dazu tragen der poröse wasserspeichernde Bimsanteil und die feine Bambusfaser bei. Auf der Oberfläche ist die Faser nicht sichtbar. Als Grundputz ist Lehmputz SanReMo für alle feinen ClayTec- Lehmdeckputze geeignet, z.B. YOSIMA. Er kann auch einfach mit dem ClayFix Lehmstrichstoff-System gestrichen werden.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehmputz SanReMo, Sackware	DIN 18947, 25 kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand/Bims 0-1,5 mm, 17 l Putzmörtel, 2,8 m² Fläche bei D=0,6 cm	10.810	2501200017	4042356108104

Lehm-Oberputz fein 06

Einlagiger Dünnlagenputz im Innenbereich. Lehm-Oberputz fein 06 enthält feinste Fasern und Sande. Das Material ist besonders gut zu verarbeiten und für sehr feine Oberflächen geeignet. So lassen sich alle ebenen Untergründe sehr wirtschaftlich in feine Lehm-Oberflächen verwandeln. Die Auftragsdicke ist 2-3 mm. Das Material wird auch als Grundlage für YOSIMA eingesetzt, in der Regel wird es einfach mit dem ClayFix-Lehm-Anstrichstoff-System gestrichen.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehm-Oberputz FEIN 06, TROCKEN im Big-Bag	DIN 18947, 800 kg-Big-Bag, Sand 0-0,6 mm, 544 l Putzmörtel, 181 m² Fläche bei D=0,3 cm	05.113	2505250003	4042356051134
Lehm-Oberputz FEIN 06, Sackware	DIN 18947, 25 kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-0,6 mm, 17 l Putzmörtel, 5,7 m² Fläche bei D=0,3 cm	10.113	2505250002	4042356101136

Bewehrungsgewebe

Flächenarmierung für Lehmklebe- und Armiermörtel und alle Lehmputze. Jutegewebe ist reines Pflanzengarngewebe, Glasgewebe ist besonders rissfest.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Jutegewebe, Rolle B=1 m	4,5 mm-Masche, L=55 m, 50 m ²	35.002	2515250008	4042356350022
Jute-Fugenarmierung, Rolle B=10 cm	4,5 mm-Masche, appetiert, L=50 m	35.006	2515250009	4042356350060
Glasgewebe, Rolle B=1 m, LÄNGE 100 m	5,5 mm-Masche, L=100 m, 100 m ²	35.010	2515250026	4042356350107
Glasgewebe, Rolle B=1 m, LÄNGE 35 m	5,5 mm-Masche, L=35 m, 35 m ²	35.013	2515250011	4042356350138

Lehmfüll- und Flächenspachtel

Lehmfüll- und Flächenspachtel auf ausreichend ebenen Untergründen wie Putzflächen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten etc. für den nachfolgenden Anstrich, auch für YOSIMA Lehm-Designputz und Farbspachtel. Mit dem Spachtel lassen sich Fehlstellen und Löcher schließen, ebenso ist er für ganzflächige Überzüge geeignet.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehmfüll- u. Flächenspachtel Natur-hell	33 Eimer/EUR-Pal, ca. 7,5 m ² Fläche bei 1 mm Dicke	13.531	2520990028	4042356135315

ClayTec Lehmbauplatte D22 solar

Die ClayTec-Lehmbauplatte D22 **solar** wird zu 100 Prozent CO₂-neutral hergestellt und mit moderner Solartechnik getrocknet. Die Trockenbauplatte aus Lehm und Miscanthusfasern wird zum Beplanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen von Innenwänden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen verwendet. Die ClayTec-Lehmbauplatte D22 solar ist Trockenbauplatte und Lehmputz in Einem. Mit einer Rohdichte von 900 kg/m³ bietet sie Lehmmasse und ist dabei gut zu verarbeiten. **Für die Armierungslage sämtlicher Trockenbauplatten ist Lehmklebe- und Armiermörtel geeignet.**



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehmbauplatte, D=22 mm, solar	50 Platten/EW-Pal, Platte 0,625 x 1,25 m, 0,78 m ² /Platte	09.100	3510200015	4042356809100
LEMIX Lehmbauplattenschrauben, Karton 100 Stk	5 x 60 mm, U-Scheibe fest	35.115	3535050049	4042356351159
ClayTec - Lehmbauplattenschrauben, Karton 100 Stk	5 x 50 mm, U-Scheibe fest	35.120	3535050050	4042356351203

Anwendungsvideos, Fachwissen und vieles mehr:



Lehmbauplatte schwer (LEMIX)

Trockenbauplatte aus Lehm zum Bepanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen von Innenwänden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen. Die Lehmbauplatte schwer bringt viel Lehm ins Haus, mit allen positiven Auswirkungen für das Raumklima, besonders in thermischer Hinsicht. Sie ist leicht zu schneiden und erlaubt ein weites Trockenbau-Unterkonstruktionsraster von 62,5 cm.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehmbauplatte SCHWER (LEMIX), D=22 mm	40 Platten/EW-Pal, Platte 0,625 x 1,25 m 0,78 m²/Platte	09.014	3510200010	4042356090140
Lehmbauplatte SCHWER (LEMIX), D=16 mm	60 Platten/EW-Pal, Platte 0,625 x 1,25 m 0,78 m²/Platte	09.015	3510200005	4042356997609
ClayTec Lehmbauplattenschrauben, Karton 100 Stk	5x50 mm, U-Scheibe fest	35.120	3535050050	4042356351203
Lemix Lehmbauplattenschrauben, Karton 100 Stk	5x60 mm, U-Scheibe fest	35.115	3535050049	4042356351159

Lehmklebe- und Armiermörtel

Lehmklebe- und Armiermörtel für die Armierungslagen auf Lehmplatten sowie Holzfaserausbau- und Innendämmplatten. Lehmklebe- und Armiermörtel besteht aus Lehm und Zelluloseanteilen. Dies garantiert beste Verarbeitbarkeit auch bei dünnen Aufträgen. Mit einer für Lehmmörtel neuartig hohen Druckfestigkeit von 1,5 MPa und einer Haftfestigkeit von 0,85 MPa gewährleistet Lehmklebe- und Armiermörtel die Festigkeit der gesamten Konstruktion. Er ist Grundlage für feine ClayTec-Lehmdeckputze und YOSIMA. Bei guter Vorarbeit kann auch einfach mit dem ClayFix-Lehmanstrichstoffsystem gestrichen werden.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehmklebe- und Armiermörtel, Sackware	DRUCKFESTIGK. 1,5N/mm², HAFTFESTIGK. 0,85N/mm², 25 kg-Sack, 48/EUR-Pal, 171 Mörtel, 5,7 m² Fläche	13.555	2501200003	4042356135551

Glasgewebe 112

Flächenarmierung für Lehmklebe- und Armiermörtel und alle Lehmputze. Glasgewebe ist besonders rissfest. Glasgewebe 112 speziell nur für die Lehmbauplatte solar D22 und Lehmplatte schwer (LEMIX).



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Glasgewebe 112, Rolle B=1 m, LÄNGE 100 m	Ca. 112g/m², ca. 5,0 x 5,5 mm-Masche, L = 100 m²	35.011	2515250010	4042356350114
Glasgewebe 112, Rolle B=1 m, LÄNGE 35 m	Ca. 112g/m², ca. 5,0 x 5,5 mm-Masche, L = 35 m²	35.014	2515250021	4042356350145

Anwendungsvideos, Fachwissen und vieles mehr:



Lehmstein leicht (formgeschlagen)

Leichter formgepresster Lehmstein in den Formatn 2DF. Geeignet für Innenschalen und -fachwerkausfachungen. 2DF Steine sind wirtschaftlich für Fachwerk mit großen, rechtwinkligen Gefachen mit geringem Anteil an diagonalen Streben. Die Zusammensetzung und Herstellungstechnik machen ihn sehr resistent gegen Nässe und Frost. Das althergebrachte Normalformat (NF) liegt gut in der Hand, die Größe ist für Fachwerk genau richtig. Der Lehmstein 1200 NF lässt sich bestens schlagen und schneiden. Als Mörtel ist Lehm-Mauermörtel leicht geeignet, für den Außenverputz Kalk-Grundputz Haar grob.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehmstein leicht NF 1200	DIN 18945, AK Ia, 416 Stk/EW-Pal, Rohdichte 1200 kg/m³, Stein 24,0 x 11,5 x 7,1 cm, Q1	07.010	-	4042356070104
Lehmstein leicht 2DF 900	DIN 18945, 350 Stk/EUR-Pal, Rohdichte 900 kg/m³, Stein 24,0 x 11,5 x D ca. 11,3 cm	07.004	3510200014	4042356070043

Lehm-Mauermörtel leicht

Mauermörtel für leichte Lehmsteine bei Fachwerkausfachung und Innenschalen. Durch die Holzspananteile wird die Anpassung an die Materialzusammensetzung der leichten Lehmsteine erreicht, auch die Rohdichte und die bauphysikalischen Eigenschaften werden so angepasst. Die Sackware (Trockenmörtel) ist unbegrenzt haltbar.

Mauermörtel für Lehmsteine und Leichtlehmsteine der Anwendungsklasse I oder II.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehm-Mauermörtel LEICHT, Sackware	DIN 18946, 25 kg-Sack, 48/EUR-Pal, Rohdichte 1400 kg/m³, 20,5 l Mauermörtel	10.122	2501200002	4042356101228

Lehmstein AK II, nichttragend, Grünlinge 2DF

Schwere stranggepresste Lehmsteine der Anwendungsklasse II, für den Trockenbau und Innenmauerwerk. Der Lehmstein 1800 DF ist ein Vollstein. Wegen seiner geringen Höhe wird er meist für Deckenfüllungen, -auflagen und für Stapelschalen im Trockenbau verwendet. Als Mörtel ist Lehm-Mauermörtel geeignet.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	ZL / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehmstein (Grünling) 2DF	DIN 18945, AK II, 448 Stk/EW-Pal, Rohdichte 1.800 kg/m³, Stein 24,0 x 11,5 x 5,2 cm	06.010	3510200006	4042356060105

Lehm-Mauermörtel

Mauermörtel für schwere Lehmsteine. Das Material hat keine organischen Zuschläge und ist für tragendes Mauerwerk zugelassen. Aufgrund seiner guten Rieselfähigkeit wird Lehm-Mauermörtel auch für Deckenschüttungen verwendet.


Mauermörtel für Lehmsteine und Leichtlehmsteine der Anwendungsklasse I oder II.



Artikelbezeichnung	Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	Ihre Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehm-Mauermörtel, Sackware	DIN 18946, 25 kg Sack 48/EUR-Pal	10.120	2501200021	4042356101204

Anwendung von ClayTec Lehmbaustoffen

Wiederentdeckung und Weiterentwicklung von Lehm als innovativer Baustoff.
ClayTec bietet alle Lehm-Produkte für einen idealtypischen Aufbau.

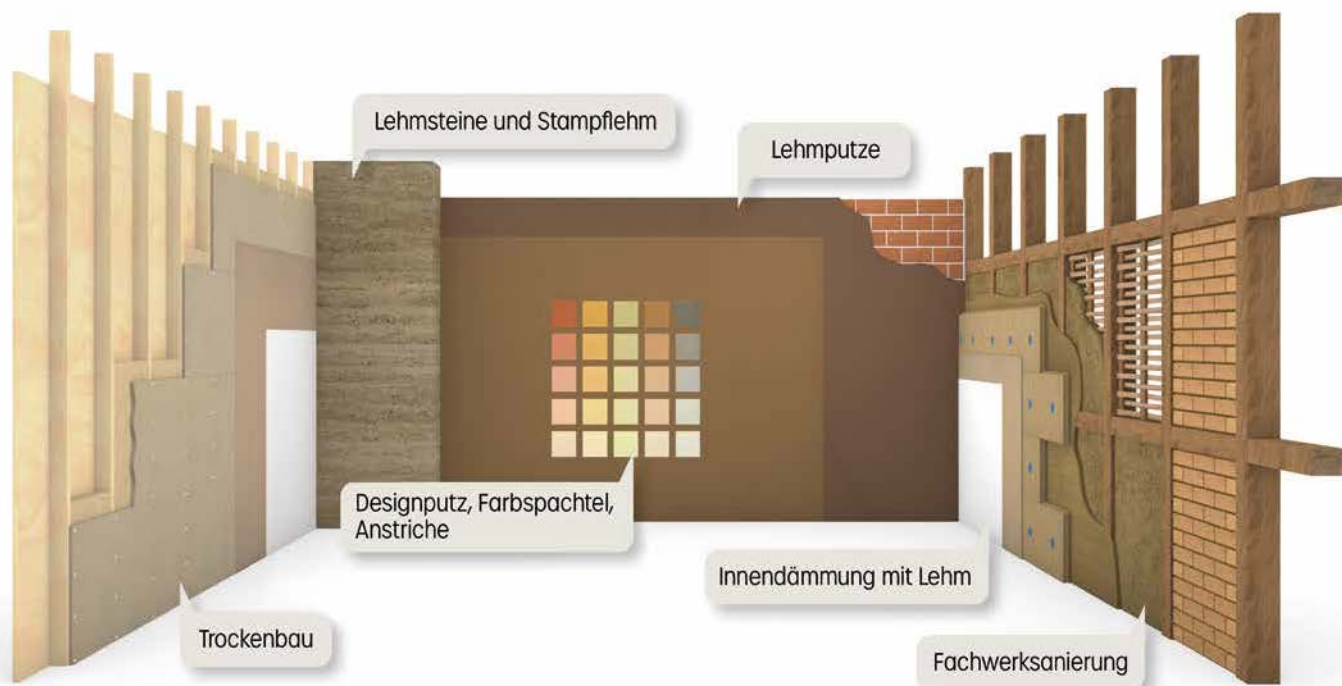

Wir sind für Sie da: ClayTec Serviceteam Süd-West



Stefan Kreft
Vertriebsaußendienst
Tel.: +49 (0) 176 111 918-15
E-Mail: s.kreft@claytec.com



Okan Akkan
Vertriebsinnendienst
Tel.: +49 (0) 2153 918-278
E-Mail: o.akkan@claytec.com

Anwendungsvideos, Fachwissen und vieles mehr:



Lehmbaustoffe im System für den Lehmputz

Bei rauem Untergrund

z.B. Ziegel, Porosierter Ziegel, Bimssteine, Lehmsteine, Kalkhanfsteine, Lehm-Altputze*

für grobkörniges-
rustikales Finish



Lehmputz Mineral 20,
Lehm-Unterputz mit Stroh
oder Lehmputz SanReMo

für feinkörniges-
glattes Finish



Lehmputz Mineral 20,
Lehm-Unterputz mit Stroh
oder Lehmputz SanReMo



Lehm-Oberputz fein 06



Grundierung
DIE WEISSE



ClayTec
Lehmfarbe Reinweiß,
verarbeitungsfertig



ClayFix
Lehm-Anstrich



YOSIMA
Lehm-Designputz

*Zur Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die ClayTec Arbeitsblätter zu beachten, insbesondere „Lehmputze“ und „Feine Oberflächen“.

Lehmputze im System für den Lehmputz

Bei glattem Untergrund

z.B. Kalksandsteinelemente, Beton, Kalk- und Gipsputze, Kunstharz-, Altputze, Gipsfaser- und Gipskartonplatten*,**

für grobkörniges-
rustikales Finish



Grundierung
DIE ROTE



Lehmputz Mineral 20,
Lehm-Unterputz mit Stroh
oder Lehmputz SanReMo

für feinkörniges-
glattes Finish



Grundierung
DIE GELBE



Lehm-Oberputz
fein 06



Grundierung
DIE WEISSE



ClayTec
Lehmfarbe Reinweiß,
verarbeitungsfertig



ClayFix
Lehm-Anstrich



YOSIMA
Lehm-Designputz

*Zur Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die ClayTec Arbeitsblätter zu beachten, insbesondere „Lehmputze“ und „Feine Oberflächen“.

**Bei Gipskarton-/Gipsfaserplatten kontaktieren Sie bitte unseren technischen Support, Kontaktdaten auf S. 10.

Lehmbaustoffe im System für den Lehm-Trockenbau*

Für Unterkonstruktionen / vollflächige Untergründe

z.B. Holz- oder Metallständer



Lehmplatte schwer (LEMIX)
und Schrauben



ClayTec Lehmbauplatte
D22 solar und Schrauben



Lehmklebe- und Armiermörtel
oder Lehm-Oberputz fein 06
mit Glasgewebe 112



Lehmfüll- und Flächen-
spachtel



Lehmklebe- und
Armiermörtel mit
Glasgewebe 112



Grundierung
DIE WEISSE



ClayTec
Lehmfarbe Reinweiß,
verarbeitungsfertig



ClayFix
Lehm-Anstrich



YOSIMA
Lehm-Designputz

*Der Leitfaden „Ökologische Trockenbauwände im System“ sowie die Produktblätter neuester Stand sind zu beachten.

Fachwerkausfachungen im System

Gefach-Außenseite*

Fachwerkausfachungen werden außen in der Regel mit ClayTec Kalkprodukten von gräfix weiterverarbeitet.



Gefach-Innenseite**

Innendämmung oder
Lehmputz

*Zur weiteren Verarbeitung ist ClayTec Arbeitsblatt "Fachwerksanierung" zu beachten.

**Zur weiteren Verarbeitung sind die ClayTec Arbeitsblätter zu beachten, insbesondere „Lehmputze“ und „Innendämmung“.



ClayTec GmbH & Co. KG
Nettetal Straße 113-117
D-41751 Viersen-Boisheim
+49 (0)2153 918-0
service@claytec.com
claytec.de

Besuchen Sie uns auf



24_07_18_112024

Ihre Ansprechpartner vor Ort:

Gottfried Wiedmann GmbH

Alfdorf: Tel.: 07172-308-425
Tel.: 07172-308-491

Rosengarten: Tel.: 0791-95 020-0
Tel.: 0791-95 020-526

Urbach: Tel.: 07181-98 586-623
Tel.: 07181-98 586-633

Weinstadt: Tel.: 07151-99 988-0
Tel.: 07151-99 988-13

Welzheim: Tel.: 07182-49 60-0
Tel.: 07182-49 60-104

Wiedmann + Schnepf GmbH

Neresheim: Tel.: 07326-96 36-141
Tel.: 07326-96 36-142

Näher Baustoffe GmbH

Heidelberg: Tel.: 06221-90 510-0
Tel.: 06221-90 510-19



Lagersortiment
digital



Gottfried Wiedmann GmbH
Untere Schloßstr. 104
73553 Alfdorf
07172-308-0



volz + walther dach-centrum gmbh
Hertichstraße 31
71229 Leonberg
07152-319670-0



Wiedmann + Schnepf GmbH
Im Riegel 20
73450 Neresheim
07326-9636-0



Näher Baustoffe GmbH
In der Gabel 10
69123 Heidelberg
06221-90510-0